Light Ivona®

by INTERMARMOR

CUSTOM UNIQUE NATURE

Light Ivona®

by INTERMARMOR

CUSTOM UNIQUE NATURE

Light Ivona®

Light Ivona®

En Intermarmor somos privilegiados por trabajar la naturaleza con nuestras manos, y a través de nuestra tecnología y experiencia, lograr piezas y creaciones únicas en el tiempo a medida de cada cliente.

Light Ivona es una piedra natural atemporal. Su textura y color cálido son perfectos para realizar diseños clásicos, contemporáneos o minimalistas.

Sus características físico mecánicas hacen de Light Ivona un material noble y versátil, que permiten su utilización en cualquier entorno tanto interior como exterior.

Disponible en todo tipo de medidas estándar y en cualquier espesor de tabla. Y si necesita un trabajo a medida, nuestro departamento técnico cuenta con una amplia experiencia diseñando, elaborando e instalando proyectos emblemáticos.

At Intermarmor we are privileged to work the nature with our hands, and through our technology and experience, to achieve pieces and creations that are unique over time and custom tailored to the need of each cliente.

Light Ivona is a timeless natural stone. Its texture and color warm are perfect for classic, contemporary or minimalist designs.

Its physical-mechanical characteristics make Light Ivona a noble and versatile material, which allow its use in any environment, both indoors and outdoors.

Available in all kinds of standard sizes and in any Slab thickness. And if you need a customer tailored work, our technical department has extensive experience designing, elaborating and installing iconic projects.

Light Ivona ® natural stone

Acabado: rayado Finished: striated

Light Ivona®

Finished striated on exterior / acabado rayado en exterior

Finished sandblasted on exterior / acabado arenado en exterior

Light Ivory

Finished striated on exterior / acabado rayado en exterior

Finished honed on exterior / acabado apomazado en exterior

Light Ivona®

Finished honed on exterior / acabado apomazado en exterior

Light Ivona®

Finished honed indoor / acabado apomazado en interior

Light Ivona ® natural stone

Acabado: apomazado Finished: honed

Light Ivona®

Finished honed indoor / acabado apomazado en interior

Light Ivona ® natural stone

Acabado: arenado Finished: sandblasted

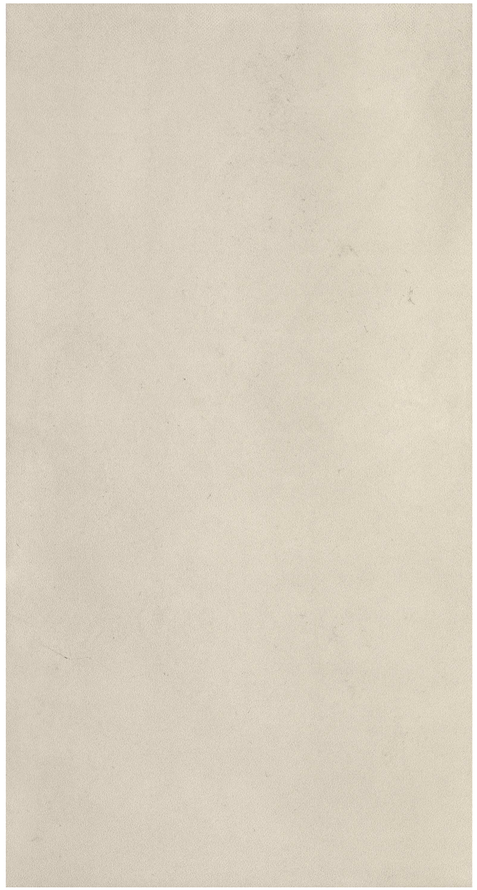

Finished striated on exterior / acabado rayado en exterior

Finished sandblasted on exterior / acabado arenado en exterior

Light Ivona®

Finished sandblasted on exterior / acabado arenado en exterior

ACABADOS / FINISHES

Apomazado · Pulido · Arenado · Abujardado · Cepillado · Rayado · Escarfilado

Honed · Pulished · Sandblasted · Bush hammered · Brushed · Striated · Chisel-Scratched

ACABADOS / FINISHES

Apomazado · **Pulido** · Arenado · Abujardado · Cepillado · Rayado · Escarfilado

Honed · **Pulished** · Sandblasted · Bush hammered · Brushed · Striated · Chisel-Scratched

ACABADOS / FINISHES

Apomazado · Pulido · **Arenado** · Abujardado · Cepillado · Rayado · Escarfilado

Honed · Pulished · **Sandblasted** · Bush hammered · Brushed · Striated · Chisel-Scratched

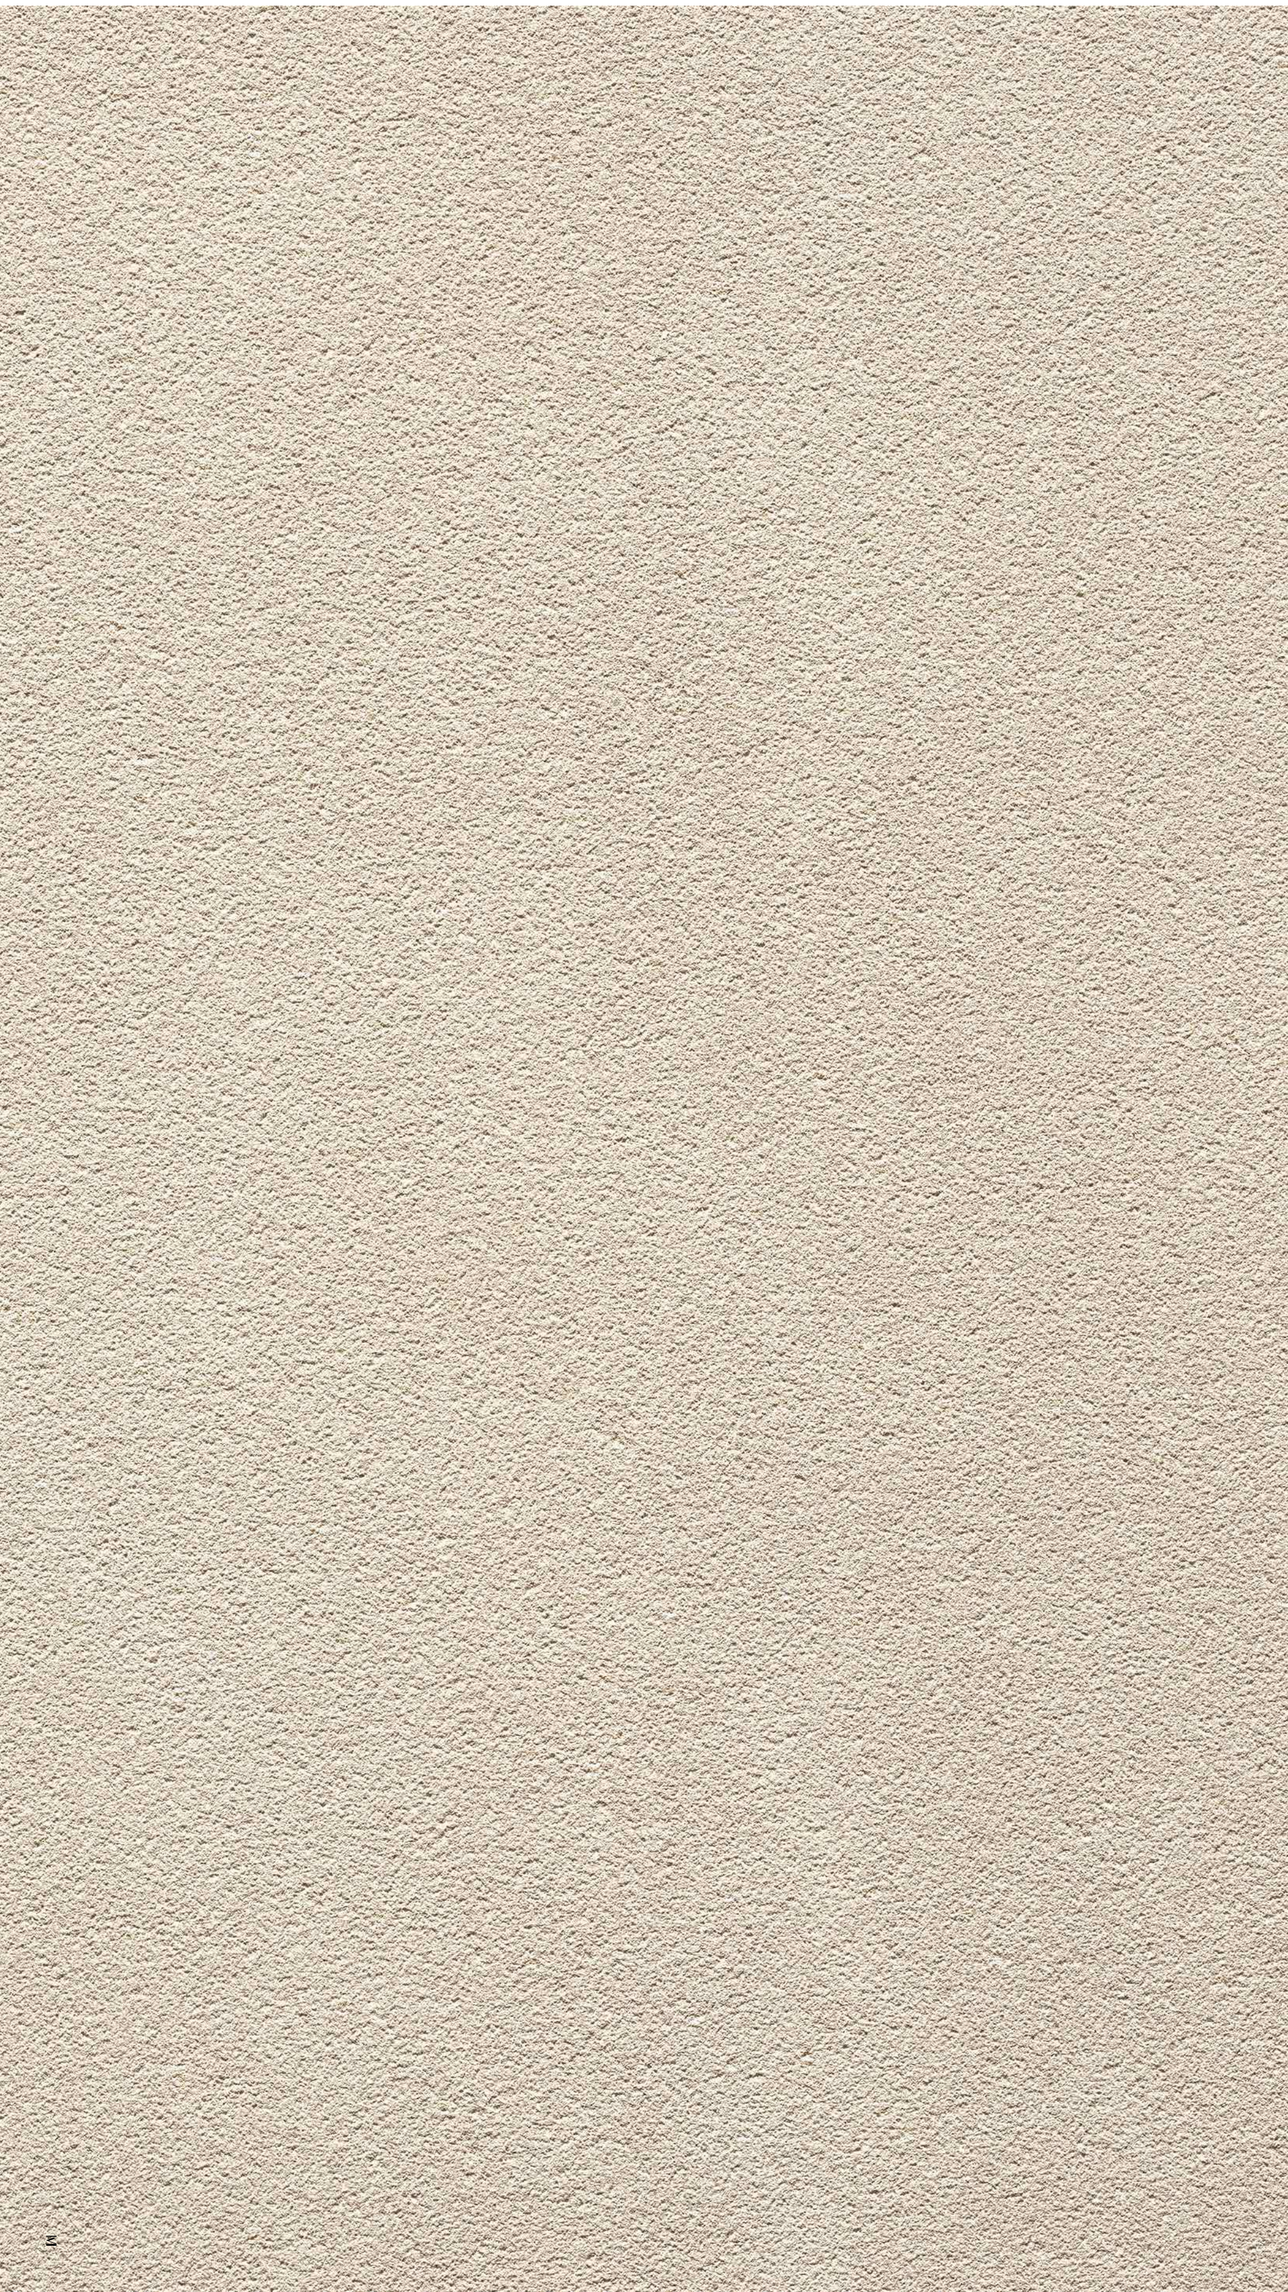

ACABADOS / FINISHES

Apomazado · Pulido · Arenado · **Abujardado** · Cepillado · Rayado · Escarfilado

Honed · Pulished · Sandblasted · **Bush hammered** · Brushed · Striated · Chisel-Scratched

ACABADOS / FINISHES

Apomazado · Pulido · Arenado · Abujardado · **Cepillado** · Rayado · Escarfilado

Honed · Pulished · Sandblasted · Bush hammered · **Brushed** · Striated · Chisel-Scratched

ACABADOS / FINISHES

Apomazado · Pulido · Arenado · Abujardado · Cepillado · **Rayado** · Escarfilado

Honed · Pulished · Sandblasted · Bush hammered · Brushed · **Striated** · Chisel-Scratched

ACABADOS / FINISHES

Apomazado · Pulido · Arenado · Abujardado · Cepillado · Rayado · **Escarfilado**

Honed · Pulished · Sandblasted · Bush hammered · Brushed · Striated · **Chisel-Scratched**

Características Técnicas

Características	Test estándar	Valor	
Denominación Petrográfica	UNE-EN 12407	Litoarenita Carbonatica	
Densidad aparente (Kg/m^3)	UNE-EN 1936	2.444	
Porosidad abierta (%)	UNE-EN 1936	11,1	
Absorción de Agua a presión atmosférica (%)	UNE-EN 13755	2,8	
Resistencia a flexión bajo carga concentrada (Mpa) Valor medio	UNE-EN 12372	8,25	
Pérdida de resistencia a flexión después de 56 ciclos de hielo deshielo (%)	UNE-EN 12371:02	6	
Resistencia a compresión (Mpa) Valor medio	UNE-EN 1926:2007	81,6	
Resistencia a la abrasión (mm)	UNE-EN 1341	23,8	
Energía de ruptura (J)	UNE-EN 14158	4	
Resistencia al deslizamiento (USRV)	UNE-EN 14231	Wet	Dry
Acabado pulido		26,3	33,8
Acabado Apomazado		37,3	48,1
Acabado aserrado		68,4	88,4
Resistencia a los anclajes (N)	UNE-EN 13364	1423	
Fire reaction	Commision Decision 96/603/EC	Clase A_1	

Technical characteristics

Characteristics	Test standard	Value	
Petrografic denomination	UNE-EN 12407	Litoarenite carbonatic	
Apparent density (Kg/m^3)	UNE-EN 1936	2.444	
Open porosity (%)	UNE-EN 1936	11,1	
Water absortion by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	2,8	
Flexural strength under concentrated load (Mpa) Mean value	UNE-EN 12372	8,25	
Decreasing of flexural strength after 56 cicles frost-thaw (%)	UNE-EN 12371:02	6	
Compressive strength	UNE-EN 1926:2007	81,6	
Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341	23,8	
Rupture energy (J)	UNE-EN 14158	4	
Slip resistance (USRV)	UNE-EN 14231	Wet	Dry
Polished surface finish		26,3	33,8
Honed surface finish		37,3	48,1
Saw surface finish		68,4	88,4
Breaking load at dowel hole (N)	UNE-EN 13364	1423	
Fire reaction	Commision Decision 96/603/EC	Clase A_1	

Intermarmor, s.l.

Autovía Madrid-Alicante km 382
03660 Novelda - Spain

T +34 965 600 500
hello@intermarmor.com

intermarmor.com

CUSTOM UNIQUE NATURE

Light Ivona®

by INTERMARMOR